

FK

污水潜水泵





技术数据

叶轮类型：涡流式，大通道式。
固体颗粒输送：65 - 100 mm
额定功率：1.1 - 11 kW
出水口：DN 65 / 80 / 100 / 150
性能范围：4.3-280 m³/h，最大扬程为41 m
液体：个人、商用和工业领域建筑及施工地点的污水
液体 PH：6.5 - 12
泵送液体温度范围：0°C - +40°C。如需更高的温度，请联系我们的销售部门。
最大安装深度：20 mt (电缆长度适宜)。
安装类型：通过耦合部件进行固定，便携式垂直安装，搭配底座。
完全浸入式连续工作，或以最低水位间断式S3运行。
批准：EN 12050-1 e Ex (ATEX , IECEx)

应用

其设计用途为泵送个人、商用和工业领域建筑及场所的污水，符合欧洲标准EN 12050-1标准。
 提供用于潜在爆炸环境的Ex版本 (ATEX 认证：II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx：Ex db IIB T4 Gb)。

水泵结构

新型无堵塞外形的涡流式叶轮，拥有最大的固体处理能力。高效单流道叶轮，符合欧洲标准EN 12050-1。
 一体化单元密封为双端面机械密封，叶轮侧采用碳化硅/碳化硅机械密封，电机侧板采用碳化硅/石墨机械密封。所有密封独立于旋转方向。
 DN 80, DN 65, DN 100, DN150 沿径槽，EN 1092-1法兰出水口。
 液体的粘度：1mm²/s


电机结构

高效 IE3, 三相, 鼠笼式电动机。在潜水应用中电机在额定条件下连续S1运行，或以最低水位非连续S3运行。通过密封室的湿度传感器进行密封检测，如有机械密封泄漏，会发出检查报警信号（可选）。定子绕组双金属热保护开关，最高温度130°C。启动：1.1 - 4.0 kW = 直接启动(DOL); 5.5 - 11.0 kW = 星三角 (Y/Δ)启动。持久润滑轴承，设计寿命至少50000小时。不锈钢电机轴。此设计可有效防止疲劳断裂。
 保护等级：IP 68。
 绝缘等级：F
 最大启动数/小时20

材料

编号	部件	材料
1	拉手	不锈钢 (AISI 304)
2	电缆	07RN8-F
3	螺钉	不锈钢 AISI 304)
4	OR	NBR
5	机械密封叶轮侧	碳化硅/碳化硅
	机械密封电机侧	碳化硅/石墨
	环密封*	HNBR
6	电机轴	不锈钢 (AISI 420)
7	泵头/泵体	铸铁 (EN GJL 200)
8	叶轮	铸铁 (EN GJL 250)
9	耐磨环	铸铁 (EN GJL 150)
10	涂层	双组分丙烯酸

* 仅限3kW 4极和4kW 2极

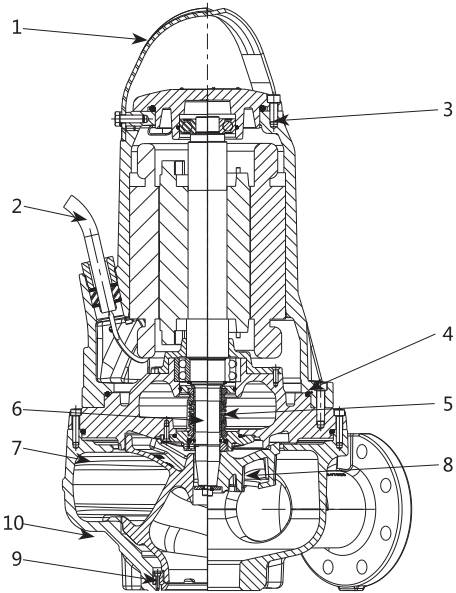

- 命名参数 (实例)

	FK	C	65	22	2	T	5	230D	Ex	S	
数字											
FK	技术泵系列名称										
C	单流道叶轮										
V	涡旋式叶轮										
65	出水口直径										
80											
100											
150											
22	近似额定功率 kW x10 (相同功率不同曲线的a, b, c, d)										
2	极数										
4											
T	三相										
5	电源频率										
6	5 = 50hz - 6 = 60hz										
230	D.O.L. 电压&启动方法										
220-277	D.O.L.										
400	D.O.L.										
380-480	D.O.L.										
230	Y/D										
400	Y/D										
220-277	Y/D										
380-480	Y/D										
EX	非防爆 防爆 (ATEX)										
S	无传感器版本 (湿度传感器) 传感器版本 (湿度传感器), 不适用于 Ex 版本										
	电缆长度 10m										
20,30,50	特殊电缆长度										


标准与选择

	标准	选择
电源电压	3 x 400 V~	3 x 230 V~
电压容差	+ 6 % / -10 %, 50 Hz	-
通过定子绕组双金属开关进行温度检测	150° C	-
机械密封 (叶轮侧)	碳化硅/碳化硅	-
机械密封 (点击侧)	碳化硅/石墨	-
湿度传感器	-	是
电缆长度 (M)	10	20-30-50
批准	EN 12050 -1	Ex (ATEX, IECEx)
O型密封圈	NBR	FKM (Viton®)
安装	水井	-

性能范围

性能曲线基于运动粘度值=1 mm²/s，密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

选型图

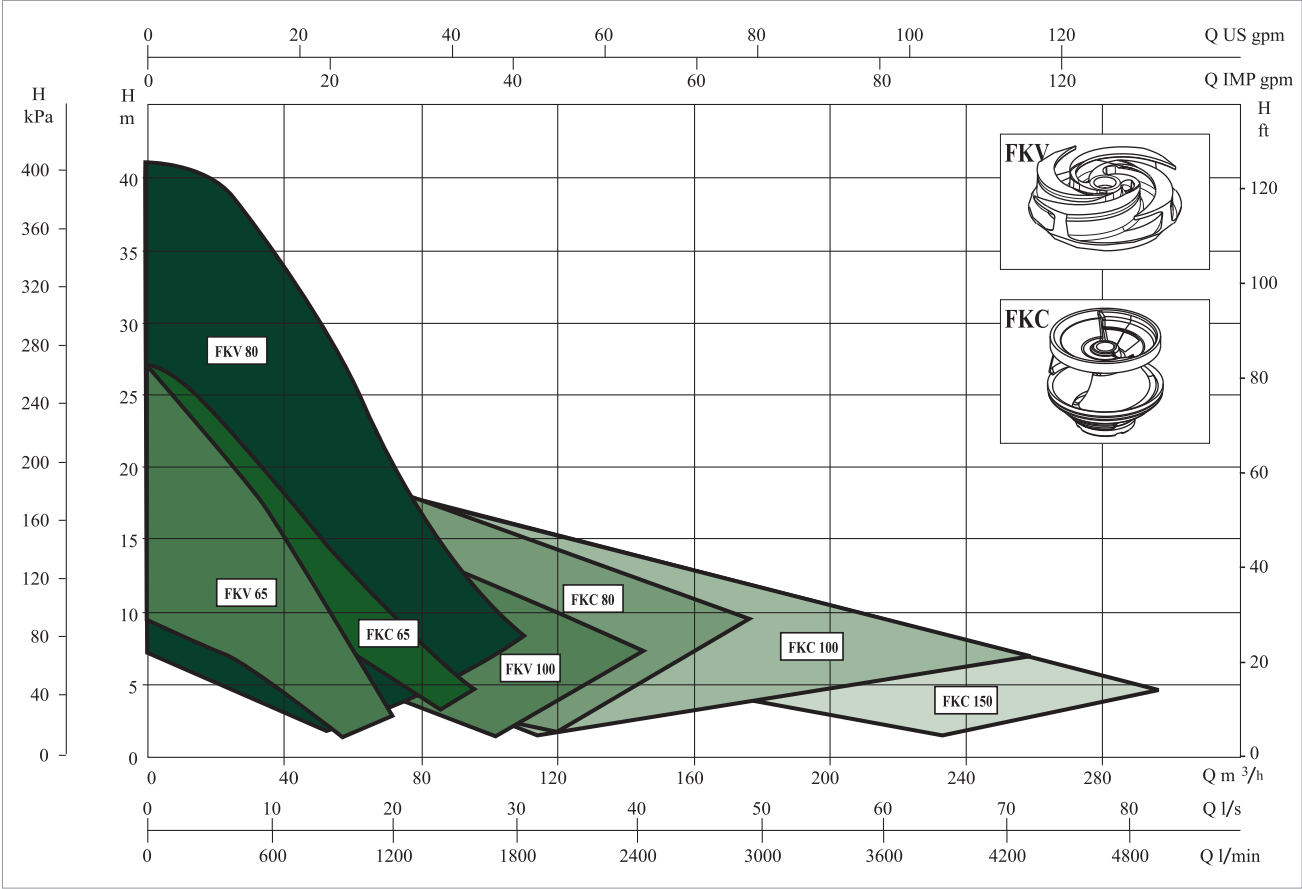

选型表 FKV 65

型号	Q=m³/h Q=l/min	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108
		0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800
FKV 65 11.4 T5 400D	H (m)	9,1	8,7	7,9	6,7	5,3	4,0	2,7	1,8								
FKV 65 22.2 T5 400D		16,5	14,3	11,8	9,1	6,6	4,3	2,7									
FKV 65 30.2 T5 400D		21,1	19,5	17,1	14,2	11,1	8,1	5,4	3,4	2,3							
FKV 65 40.2 T5 400D		27,2	26,0	24,0	21,3	18,3	15,1	11,8	8,8	6,2	4,2	3,0					

选型表 FKV 80

型号	Q=m³/h Q=l/min	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108
		0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800
FKV 80 11.4 T5 400D	H (m)	7,0	6,7	6,1	5,3	4,5	3,6	2,7	1,9	1,3							
FKV 80 15.4 T5 400D		9,5	9,3	8,9	8,1	7,2	6,1	5,0	3,9	3,0	2,3	1,9					
FKV 80 22.4 T5 400D		11,8	11,6	11,3	10,8	10,0	9,1	8,0	6,9	5,8	4,7	3,7	2,8				
FKV 80 40.4 T5 400D		17,5	17,1	16,5	15,7	14,9	14,0	13,1	12,1	11,1	10,0	9,0	8,1	7,1			
FKV 80 40.2 T5 400D		22,1	21,1	19,5	17,3	14,9	12,2	9,7	7,3	5,2	3,7	2,9					
FKV 80 60.2 T5 400Y/D		29,1	28,4	27,0	25,1	22,8	20,3	17,6	14,8	12,2	9,8	7,3	5,5				
FKV 80 75.2 T5 400Y/D		32,1	31,8	30,8	29,1	27,0	24,5	21,8	18,9	16,0	13,2	10,6	8,4	6,6	5,4		
FKV 80 92.2 T5 400Y/D		36,2	35,9	35,1	33,7	31,7	29,2	26,4	23,4	20,3	17,3	14,3	11,7	9,5	7,7	6,6	
FKV 80 110.2 T5 400Y/D		41,2	41,0	40,5	39,2	37,4	35,2	32,6	29,7	26,6	23,5	20,3	17,3	14,6	12,1	10,0	8,5

选型表 FKV 100

MODEL	Q=m³/h	0,0	14,4	28,8	43,2	57,6	72,0	86,4	100,8	115,2	129,6	144,0
	Q=l/min	0,0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400
FKV 100 30.4 T5 400D	H (m)	11,8	10,9	9,7	8,2	6,5	4,9	3,4	2,3			
FKV 100 40.4 T5 400D		14,0	13,2	12,0	10,6	9,0	7,4	5,8	4,3	3,1		
FKV 100 55.4 T5 400Y/D		15,9	15,6	14,9	13,8	12,6	11,1	9,6	8,0	6,5	5,0	
FKV 100 75.4 T5 400Y/D		19,0	18,8	18,3	17,5	16,5	15,2	13,9	12,4	10,8	9,2	7,7

选型表 FKC 65

型号	Q=m³/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108
	Q=l/min	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800
FKC 65 22.2 T5 400D	H (m)	20,0	17,8	17,8	15,9	14,3	12,8	11,6	10,4	9,3	8,3	7,2	6,1	4,9	3,6		
FKC 65 30.2 T5 400D		26,5	23,5	23,5	20,9	18,6	16,7	15,1	13,7	12,4	11,2	10,1	9,0	7,8	6,5	5,1	3,4

选型表 FKC 80

型号	Q=m³/h	0	14	29	43	58	72	86	101	115	130	144	158	173	187	202
	Q=l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880	3120	3360
FKC 80 15.4 T5 400D	H (m)	8,9	7,9	6,9	6,1	5,3	4,5	3,6	2,8	1,9						
FKC 80 22.4 T5 400D		13,9	12,0	10,5	9,2	8,0	7,0	6,0	5,0	3,9	2,6					
FKC 80 30.4 T5 400D		13,9	12,4	11,1	10,0	9,0	8,1	7,2	6,4	5,4	4,4	3,3				
FKC 80 40.4 T5 400D		17,4	15,7	14,3	13,0	11,9	10,9	10,0	9,2	8,3	7,4	6,4	5,3			
FKC 80 55.4 T5 400Y/D		20,8	19,1	17,6	16,2	14,9	13,7	12,7	11,6	10,6	9,7	8,7	7,6	6,6	5,4	
FKC 80 75.4 T5 400Y/D		24,6	22,8	21,2	19,7	18,3	17,1	15,8	14,7	13,6	12,6	11,6	10,6	9,6	8,7	7,7

选型表 FKC 100



型号	Q=m³/h	0	22	43	65	86	108	130	151	173	194	216	238	259	281	302
	Q=l/min	0	360	720	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240	3600	3960	4320	4680	5040
FKC 100 15.4 T5 400D	H (m)	8,9	7,3	6,0	4,7	3,5	2,2									
FKC 100 22.4 T5 400D		14,1	11,5	9,5	7,8	6,3	4,8	3,1								
FKC 100 30.4 T5 400D		9,8	9,2	8,5	7,8	6,9	6,0	5,1	4,2	3,3	2,4					
FKC 100 40.4 T5 400D		13,1	11,8	10,7	9,5	8,5	7,4	6,4	5,4	4,4	3,3					
FKC 100 55.4 T5 400Y/D		17,4	15,7	14,1	12,7	11,5	10,3	9,3	8,2	7,1	6,0	4,9	3,5	2,1		
FKC 100 75.4 T5 400Y/D		22,5	20,7	19,0	17,5	16,0	14,6	13,2	11,9	10,6	9,3	8,1	6,8	5,4	4,1	

选型表 FKC 150

型号	Q=m³/h	0	22	43	65	86	108	130	151	173	194	216	238	259	281	302
	Q=l/min	0	360	720	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240	3600	3960	4320	4680	5040
FKC 150 30.4 T5 400D	H (m)	9,7	9,1	8,5	7,8	7,1	6,3	5,5	4,7	3,8	3,0	2,1				
FKC 150 40.4 T5 400D		12,4	11,5	10,6	9,7	8,8	7,9	7,0	6,1	5,2	4,2	3,2	2,2			
FKC 150 55.4 T5 400Y/D		16,0	14,8	13,7	12,5	11,4	10,3	9,2	8,2	7,1	6,1	5,1	4,2	3,2	2,3	
FKC 150 75.4 T5 400Y/D		20,9	19,2	17,7	16,3	15,0	13,8	12,6	11,6	10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,5	4,4

FKV 65 - 2/4 极 - 污水潜水泵

泵送液体温度范围：0°C - +40°C如需更高的温度，请联系我们的销售部门。

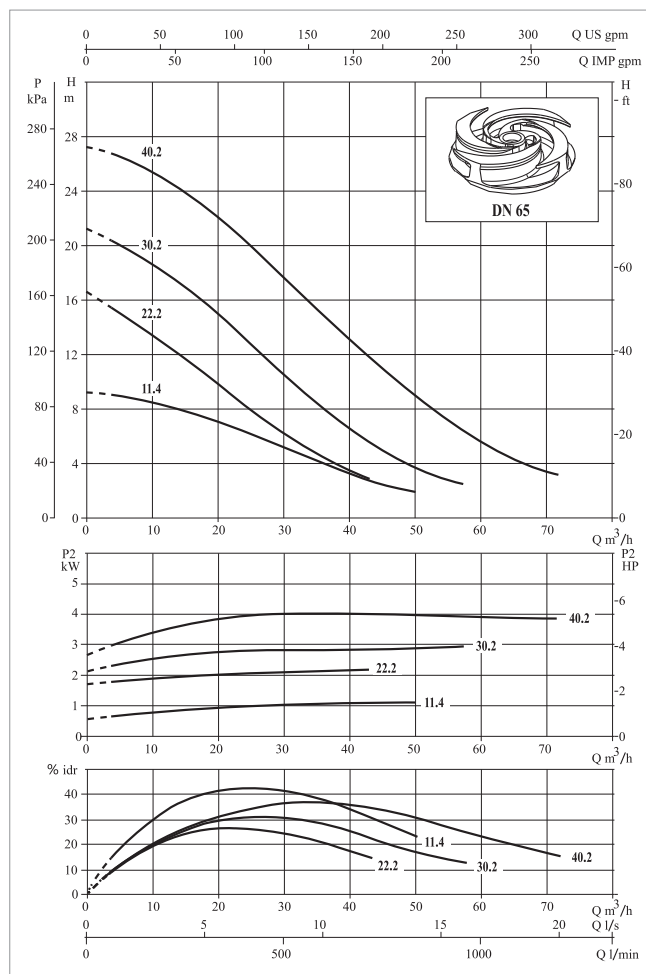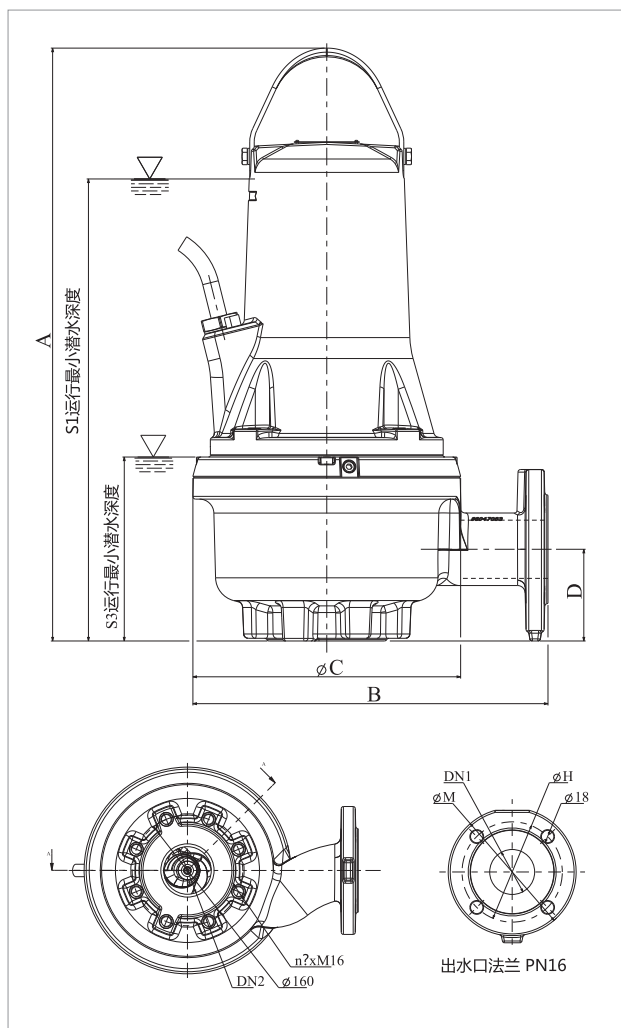

性能曲线基于运动粘度值= 1 mm²/s，密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

型号	电气数据										
	额定电压 50 Hz	P1 kW	额定功率		In A	Is A	η% 电机	% S3 * 潜水电机	额定转速 rpm/min	启动	电缆
			kW	HP							
FKV 65 11.4 T5 400D	3 x 400 V~	1,3	1,1	1,5	3,3	9,9	85,0%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKV 65 22.2 T5 400D	3 x 400 V~	2,5	2,2	3,0	4,8	19,1	87,5%	100% S1	2900	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKV 65 30.2 T5 400D	3 x 400 V~	3,3	3,0	4,0	5,7	19,1	87,7%	100% S1	2900	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKV 65 40.2 T5 400D	3 x 400 V~	4,6	4,0	5,5	7,5	27,0	89,1%	100% S1	2900	DOL	10mt 4G1.5+3x1



此型号可提供防爆版本。ATEX：II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx：Ex db IIB T4 Gb.仅适用于将水泵完全浸入水中。

* %S3 指的是10-60分钟一个循环的负载比例，100%S1 指的是连续运行。

型号	固体颗粒 处理	A	B	C	D	S1	S3	DN2	法兰尺寸 1092-1 PN16				包装尺寸			重量 Kg
									DN1	M	H	孔的数量	L/A	L/B	H	
FKV 65 11.4 T5 400D	55	662	396	300	102	515	206	65	65	185	145	4	830	430	603	94
FKV 65 22.2 T5 400D	65	662	396	300	102	515	206	65	65	185	145	4	830	430	603	94
FKV 65 30.2 T5 400D	65	662	396	300	102	515	206	65	65	185	145	4	830	430	603	94
FKV 65 40.2 T5 400D	65	720	456	360	106	585	245	65	65	185	145	4	1030	530	668	143

FKV 80 - 4 极 - 污水潜水泵

泵送液体温度范围：0°C - +40°C如需更高的温度，请联系我们的销售部门。

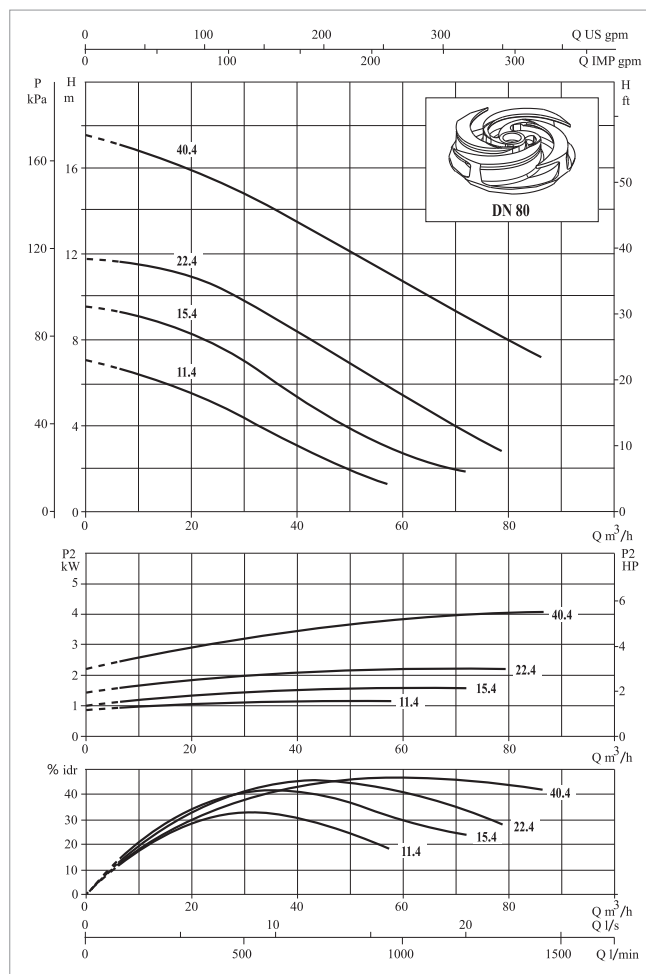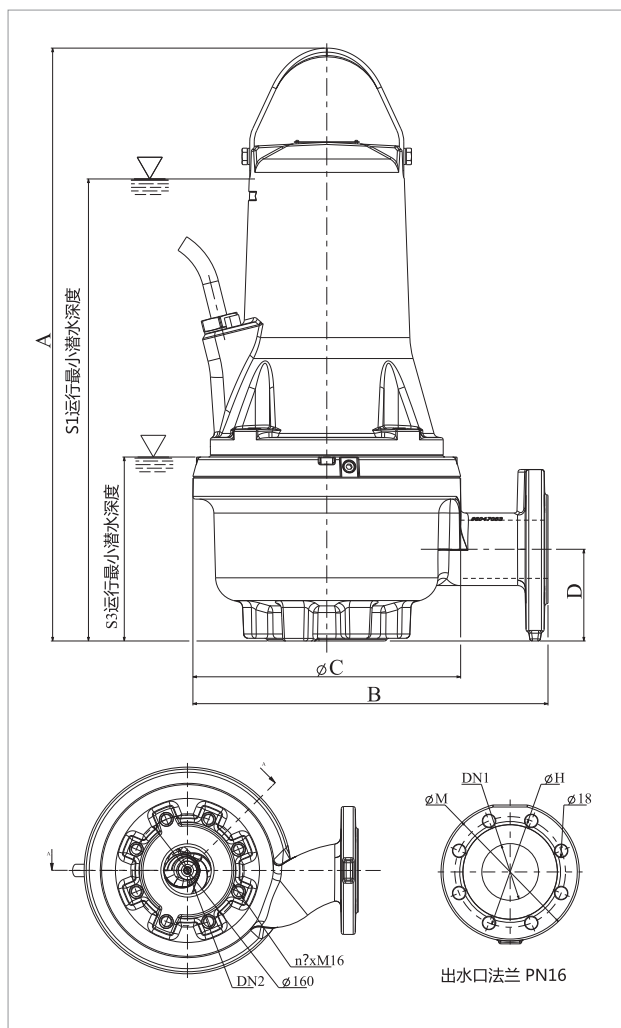

性能曲线基于运动粘度值= 1 mm²/s，密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

型号	电气数据										
	额定电压 50 Hz	P1 kW	额定功率		In A	Is A	η% 电机	% S3 * 潜水电机	额定转速 rpm/min	启动	电缆
			kW	HP							
FKV 80 11.4 T5 400D	3 x 400 V~	1,3	1,1	1,5	3,5	11,4	85,2%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKV 80 15.4 T5 400D	3 x 400 V~	1,8	1,5	2,0	3,8	11,4	87,2%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKV 80 22.4 T5 400D	3 x 400 V~	2,5	2,2	3,0	4,7	11,4	87,8%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKV 80 40.4 T5 400D	3 x 400 V~	4,5	4,0	5,5	8,6	20,0	88,8%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1



此型号可提供防爆版本。ATEX : II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx : Ex db IIB T4 Gb.仅适用于将水泵完全进入水中。

* %S3 指的是10-60分钟一个循环的负载比例，100% S1 指的是连续运行。

型号	固体颗粒 处理	A	B	C	D	S1	S3	DN2	法兰尺寸 EN 1092-1 PN16				包装尺寸			重量 Kg
									DN1	M	H	孔的数量	L/A	L/B	H	
FKV 80 11.4 T5 400D	80	686	409	336	109	540	230	80	80	200	160	8	830	430	603	103
FKV 80 15.4 T5 400D	80	686	409	336	109	540	230	80	80	200	160	8	830	430	603	103
FKV 80 22.4 T5 400D	80	686	409	336	109	540	230	80	80	200	160	8	830	430	603	104
FKV 80 40.4 T5 400D	80	749	460	386	109	575	235	80	80	200	160	8	1030	530	668	172

FKV 80 - 2 极 - 污水潜水泵

泵送液体温度范围：0°C - +40°C如需更高的温度，请联系我们的销售部门。

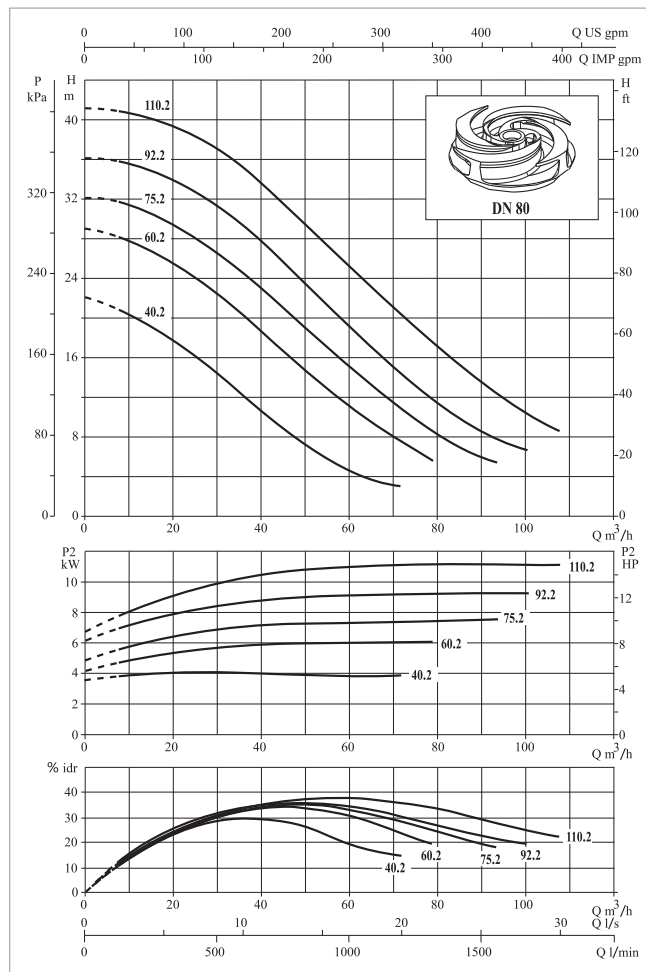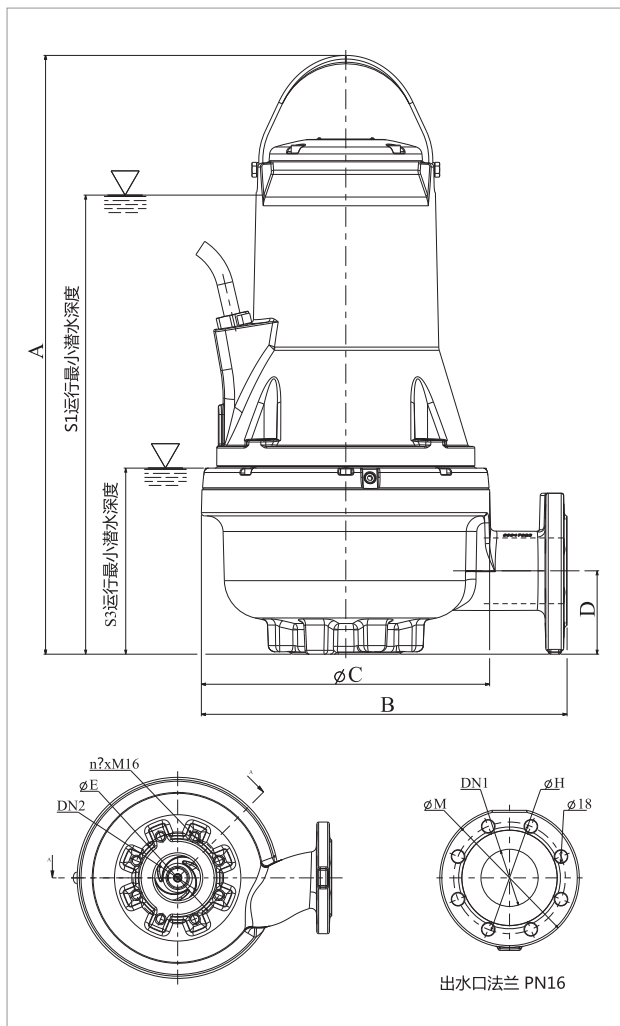

性能曲线基于运动粘度值= 1 mm²/s，密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

型号	电气数据									
	额定电压 50 Hz	P1 kW	额定功率 kW HP	In A	Is A	η % 电机	% S3 * 潜水电机	额定转速 rpm/min	启动	电缆
FKV 80 40.2 T5 400D	3 x 400 V~	4,6	4,0 5,5	7,7	27,0	88,2%	100% S1	2900	DOL	10mt 4G1,5+3x1
FKV 80 60.2 T5 400Y/D	3 x 400 V~	6,9	6,0 8,2	11,7	43,5	88,0%	45%	2900	Y/Δ	10mt 7G2,5+3x1
FKV 80 75.2 T5 400Y/D	3 x 400 V~	8,3	7,5 10,2	13,7	41,2	90,7%	40%	2900	Y/Δ	10mt 7G2,5+3x1
FKV 80 92.2 T5 400Y/D	3 x 400 V~	10,2	9,2 12,5	18,0	119,0	90,8%	45%	2900	Y/Δ	10mt 7G2,5+3x1
FKV 80 110.2 T5 400Y/D	3 x 400 V~	12,1	11,0 15,0	21,0	121,0	91,2%	40%	2900	Y/Δ	10mt 7G2,5+3x1



此型号可提供防爆版本。ATEX：II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx：Ex db IIB T4 Gb.仅适用于将水泵完全进入水中。

* %S3 指的是10-60分钟一个循环的负载比例，100% S1 指的是连续运行。

型号	固体颗粒 处理	A	B	C	D	S1	S3	DN2	法兰尺寸 EN 1092-1 PN16				包装尺寸			重量 Kg
									DN1	M	H	孔的数量	L/A	L/B	H	
FKV 80 40.2 T5 400D	80	747	456	360	104	575	235	80	80	200	160	8	1030	530	668	148
FKV 80 60.2 T5 400Y/D	80	747	456	360	104	575	235	80	80	200	160	8	1030	530	668	152
FKV 80 75.2 T5 400Y/D	80	747	456	360	104	575	235	80	80	200	160	8	1030	530	668	152
FKV 80 92.2 T5 400Y/D	80	863	488	390	123	650	240	80	80	200	160	8	1030	530	668	202
FKV 80 110.2 T5 400Y/D	80	863	488	390	123	650	240	80	80	200	160	8	1030	530	668	202

FKV 100 - 4 极 - 污水潜水泵

泵送液体温度范围：0°C - +40°C如需更高的温度，请联系我们的销售部门。

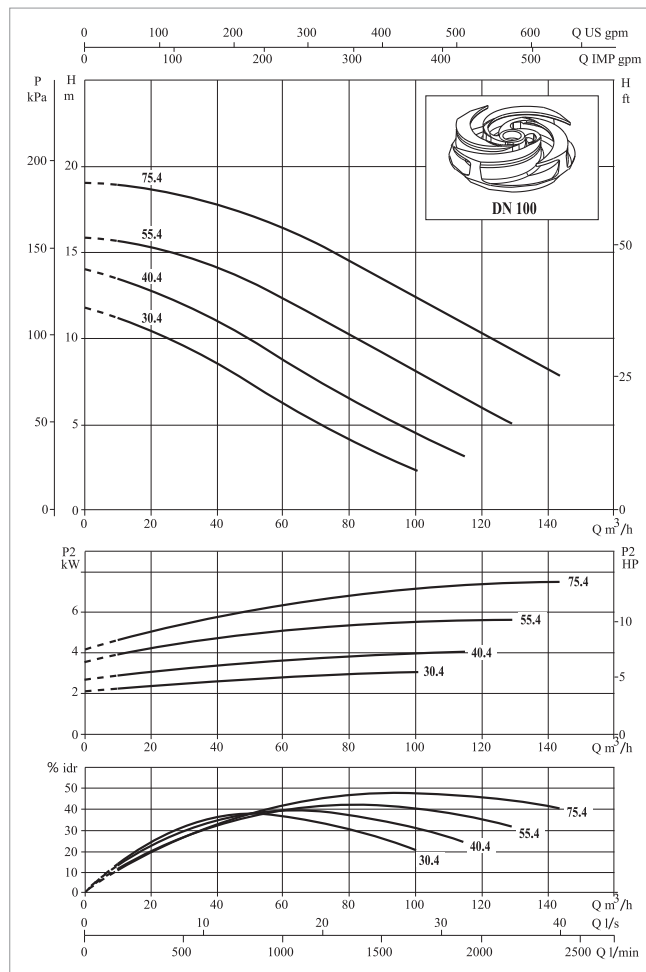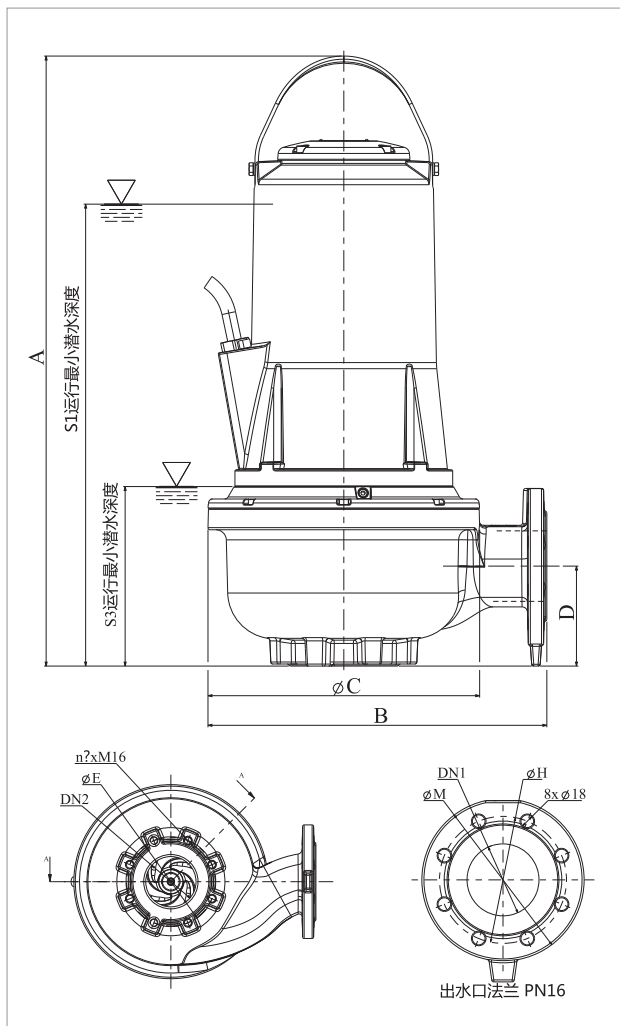

性能曲线基于运动粘度值= 1 mm²/s, 密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

型号	电气数据										
	额定电压 50 Hz	P1 kW	额定功率		In A	Is A	η % 电机	% S3 * 潜水电机	额定转速 rpm/min	启动	电缆
			kW	HP							
FKV 100 30.4 T5 400D	3 x 400 V~	3,5	3,0	4,0	8,0	24,7	87,8%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1,5+3x1
FKV 100 40.4 T5 400D	3 x 400 V~	4,5	4,0	5,5	8,9	20,0	88,8%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1,5+3x1
FKV 100 55.4 T5 400Y/D	3 x 400 V~	6,2	5,5	7,5	11,3	50,3	90,8%	80%	1450	Y/Δ	10mt 7G2,5+3x1
FKV 100 75.4 T5 400Y/D	3 x 400 V~	8,3	7,5	10,0	14,3	44,5	90,6%	60%	1450	Y/Δ	10mt 7G2,5+3x1



此型号可提供防爆版本。ATEX : II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx : Ex db IIB T4 Gb.仅适用于将水泵完全进入水中。

* %S3 指的是10-60分钟一个循环的负载比例，100%S1 指的是连续运行。

型号	固体颗粒 处理	A	B	C	D	S1	S3	DN2	法兰尺寸 EN 1092-1 PN16				包装尺寸			重量 Kg
									DN1	M	H	孔的数量	L/A	L/B	H	
FKV 100 30.4 T5 400D	100	760	457	360	134	585	245	100	100	230	180	8	1030	530	668	166
FKV 100 40.4 T5 400D	100	760	457	360	134	585	245	100	100	230	180	8	1030	530	668	166
FKV 100 55.4 T5 400Y/D	100	883	490	390	123	670	230	100	100	230	180	8	1030	530	668	220
FKV 100 75.4 T5 400Y/D	100	883	490	390	123	670	230	100	100	230	180	8	1030	530	668	220

FKC 65 - 2 极 - 污水潜水泵

泵送液体温度范围：0°C - +40°C如需更高的温度，请联系我们的销售部门。

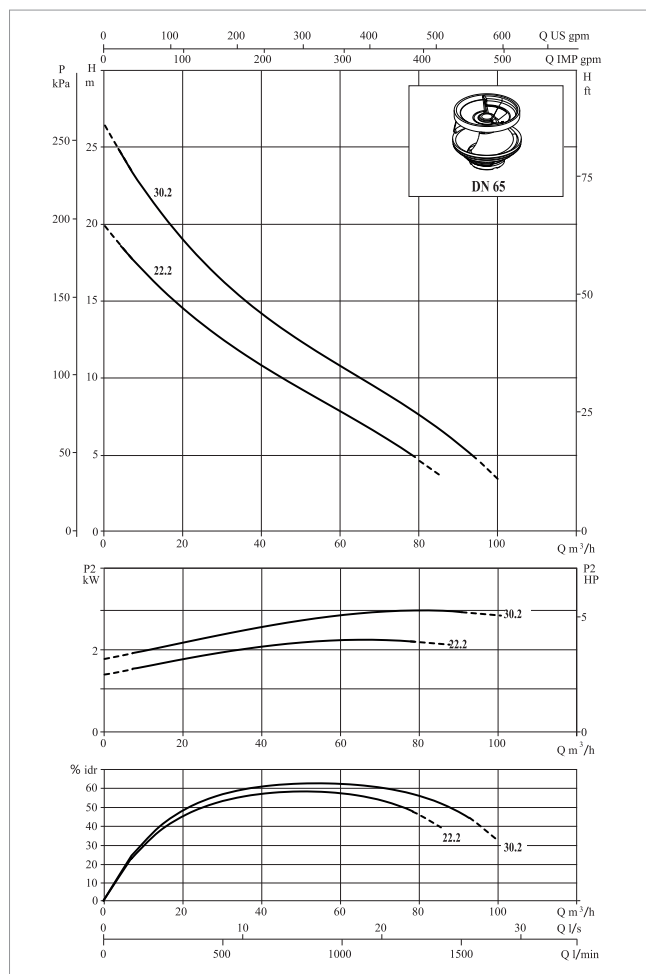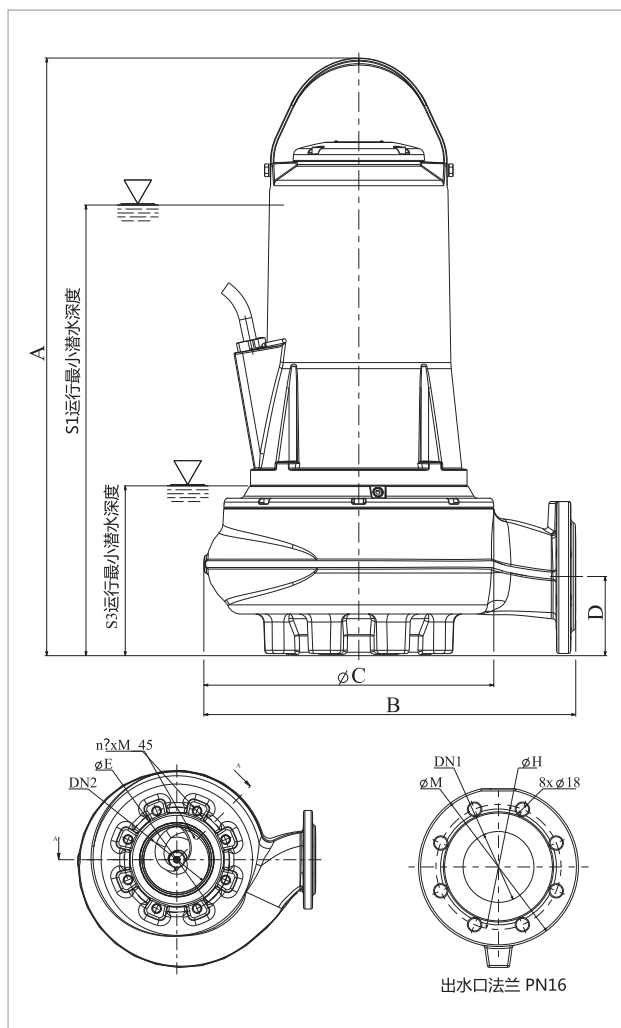

性能曲线基于运动粘度值= 1 mm²/s，密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

型号	电气数据										
	额定电压 50 Hz	P1 kW	额定功率		In A	Is A	η% 电机	% S3 * 潜水电机	额定转速 rpm/min	启动	电缆
			kW	HP							
FKC 65 22.2 T5 400D	3 x 400 V~	2,6	2,2	3,0	4,8	19,1	87,3%	100% S1	2900	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 65 30.2 T5 400D	3 x 400 V~	3,4	3,0	4,0	5,8	19,1	87,8%	100% S1	2900	DOL	10mt 4G1.5+3x1



此型号可提供防爆版本。ATEX：II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx：Ex db IIB T4 Gb.仅适用于将水泵完全进入水中。

* %S3 指的是10-60分钟一个循环的负载比例，100%S1指的是连续运行。

型号	固体颗粒 处理	A	B	C	D	S1	S3	DN2	法兰尺寸 EN 1092-1 PN16				包装尺寸			重量 Kg
									DN1	M	H	孔的数量	L/A	L/B	H	
FKC 65 22.2 T5 400D	50	645	365	300	91	494	188	65	65	185	145	4	830	430	603	109
FKC 65 30.2 T5 400D	50	645	365	300	91	494	188	65	65	185	145	4	830	430	603	109

FKC 80 - 4极 - 污水潜水泵

泵送液体温度范围：0℃ - +40℃如需更高的温度，请联系我们的销售部门。

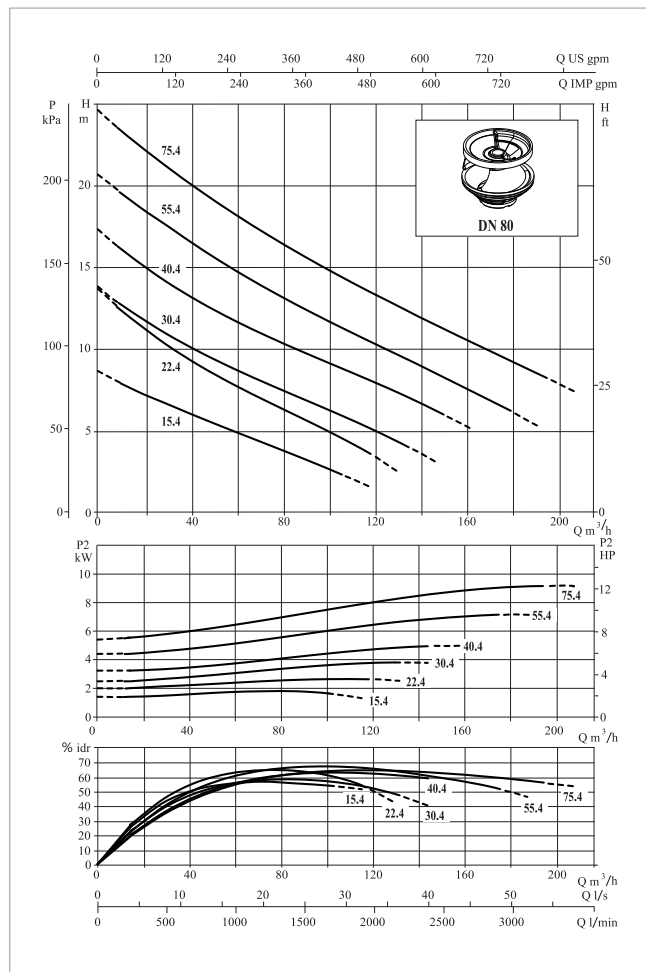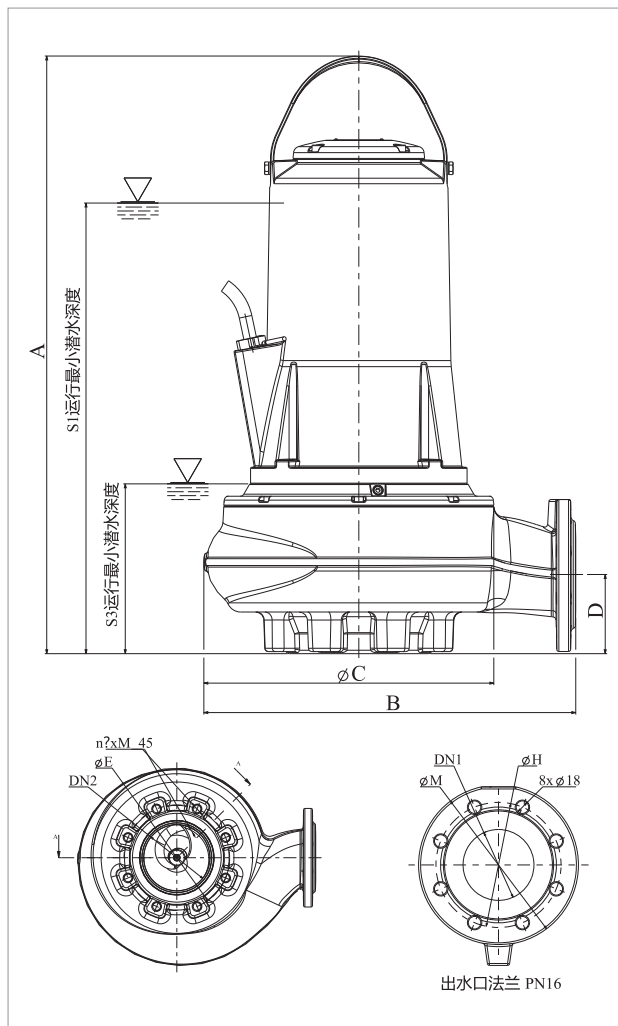

性能曲线基于运动粘度值=1 mm²/s，密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

型号	额定电压 50 Hz	P1 kW	额定功率		In A	Is A	η% 电机	% S3 * 潜水电机	额定转速 rpm/min	启动	电缆
			kW	HP							
FKC 80 15.4 T5 400D	3 x 400 V~	1,8	1,5	2,0	3,5	11,4	87,2%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 80 22.4 T5 400D	3 x 400 V~	2,6	2,2	3,0	4,7	11,4	87,3%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 80 30.4 T5 400D	3 x 400 V~	3,6	3,0	4,0	7,6	24,7	87,9%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 80 40.4 T5 400D	3 x 400 V~	4,7	4,0	5,5	8,9	20,0	88,6%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 80 55.4 T5 400Y/D	3 x 400 V~	6,3	5,5	7,5	8,6	50,3	89,8%	80%	1450	Y/Δ	10mt 7G2.5+3x1
FKC 80 75.4 T5 400Y/D	3 x 400 V~	8,1	7,5	10,0	14,1	44,5	90,7%	60%	1450	Y/Δ	10mt 7G2.5+3x1



此型号可提供防爆版本。ATEX：II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx：Ex db IIB T4 Gb.仅适用于将水泵完全进入水中。

* %S3 指的是10-60分钟一个循环的负载比例，100% S1 指的是连续运行。

型号	固体颗粒 处理	A	B	C	D	S1	S3	DN2	法兰尺寸 EN 1092-1 PN16				包装尺寸			重量 Kg
									DN1	M	H	孔的数量	L/A	L/B	H	
FKC 80 15.4 T5 400D	80	665	435	355	100	514	208	100	80	200	160	8	830	430	603	115
FKC 80 22.4 T5 400D	80	665	435	355	100	514	208	100	80	200	160	8	830	430	603	115
FKC 80 30.4 T5 400D	80	750	506	380	118	548	210	100	80	200	160	8	1030	530	728	177
FKC 80 40.4 T5 400D	80	750	506	380	118	548	210	100	80	200	160	8	1030	530	728	177
FKC 80 55.4 T5 400Y/D	80	860	530	407	118	660	250	100	80	200	160	8	1030	530	728	231
FKC 80 75.4 T5 400Y/D	80	860	530	407	118	660	250	100	80	200	160	8	1030	530	728	231

FKC 100 - 4 极 - 污水潜水泵

泵送液体温度范围：0°C - +40°C如需更高的温度，请联系我们的销售部门。

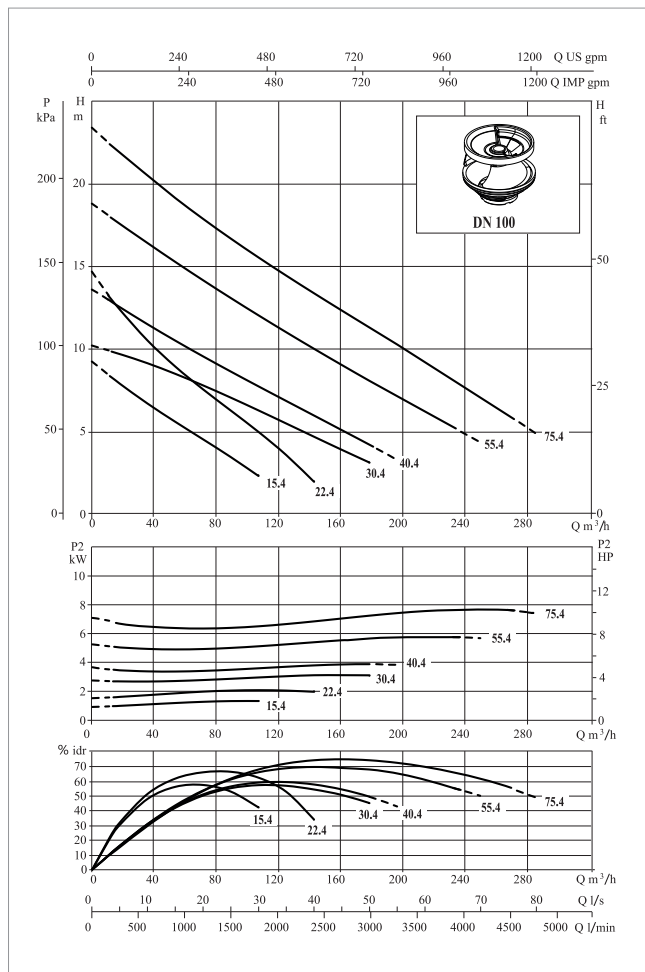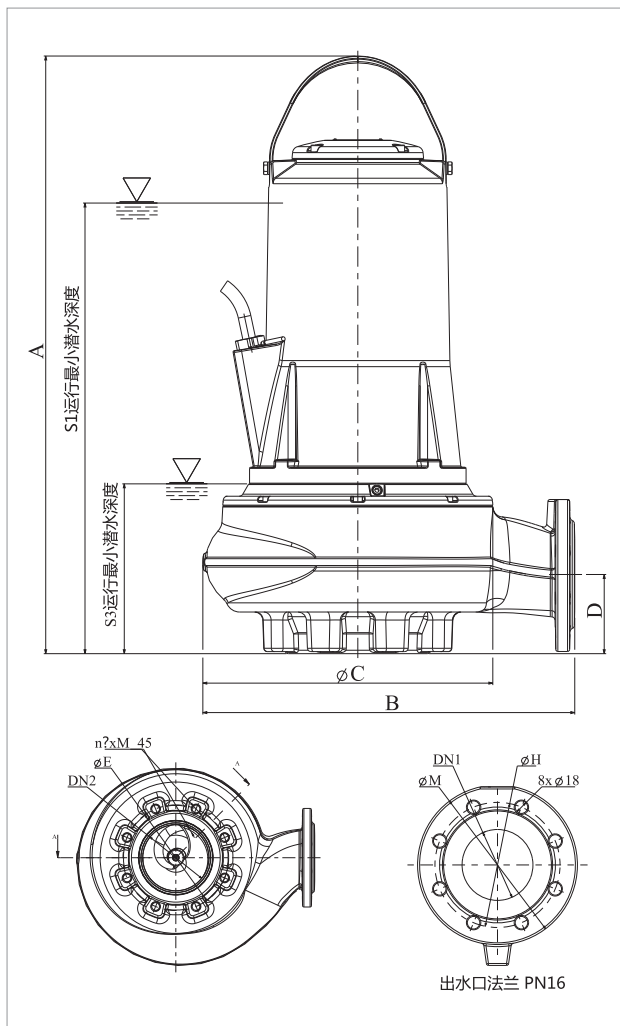

性能曲线基于运动粘度值= 1 mm²/s, 密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

型号	额定电压 50 Hz	P1 kW	额定功率		In A	Is A	η% 电机	% S3 * 潜水电机	额定转速 rpm/min	启动	电缆
			kW	HP							
FKC 100 15.4 T5 400D	3 x 400 V~	1,8	1,5	2,0	3,9	11,4	87,2%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 100 22.4 T5 400D	3 x 400 V~	2,6	2,2	3,0	4,7	11,4	87,3%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 100 30.4 T5 400D	3 x 400 V~	3,7	3,0	4,0	7,7	24,7	88,0%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 100 40.4 T5 400D	3 x 400 V~	4,4	4,0	5,5	8,6	20,0	89,6%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 100 55.4 T5 400Y/D	3 x 400 V~	6,1	5,5	7,5	11,4	50,3	90,9%	80%	1450	Y/Δ	10mt 7G2.5+3x1
FKC 100 75.4 T5 400Y/D	3 x 400 V~	8,4	7,5	10,0	14,6	44,5	90,4%	60%	1450	Y/Δ	10mt 7G2.5+3x1



此型号可提供防爆版本。ATEX：II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx：Ex db IIB T4 Gb.仅适用于将水泵完全进入水中。

* %S3 指的是10-60分钟一个循环的负载比例，100% S1 指的是连续运行。

型号	固体颗粒 处理	A	B	C	D	S1	S3	DN2	法兰尺寸 EN 1092-1 PN16				包装尺寸			重量 Kg
									DN1	M	H	孔的数量	L/A	L/B	H	
FKC 100 15.4 T5 400D	80	677	435	355	112	526	220	100	100	224	180	8	803	430	603	120
FKC 100 22.4 T5 400D	80	677	435	355	112	526	220	100	100	224	180	8	803	430	603	120
FKC 100 30.4 T5 400D	100	758	544	430	116	558	220	150	100	224	180	8	1030	530	728	181
FKC 100 40.4 T5 400D	100	758	544	430	116	558	220	150	100	230	180	8	1030	530	728	181
FKC 100 55.4 T5 400Y/D	100	870	540	445	115	660	250	150	100	225	180	8	1030	530	728	235
FKC 100 75.4 T5 400Y/D	100	870	540	445	115	660	250	150	100	230	180	8	1030	530	728	235

FKC 150 - 4 极 - 污水潜水泵

泵送液体温度范围：0℃ - +40℃如需更高的温度，请联系我们的销售部门。

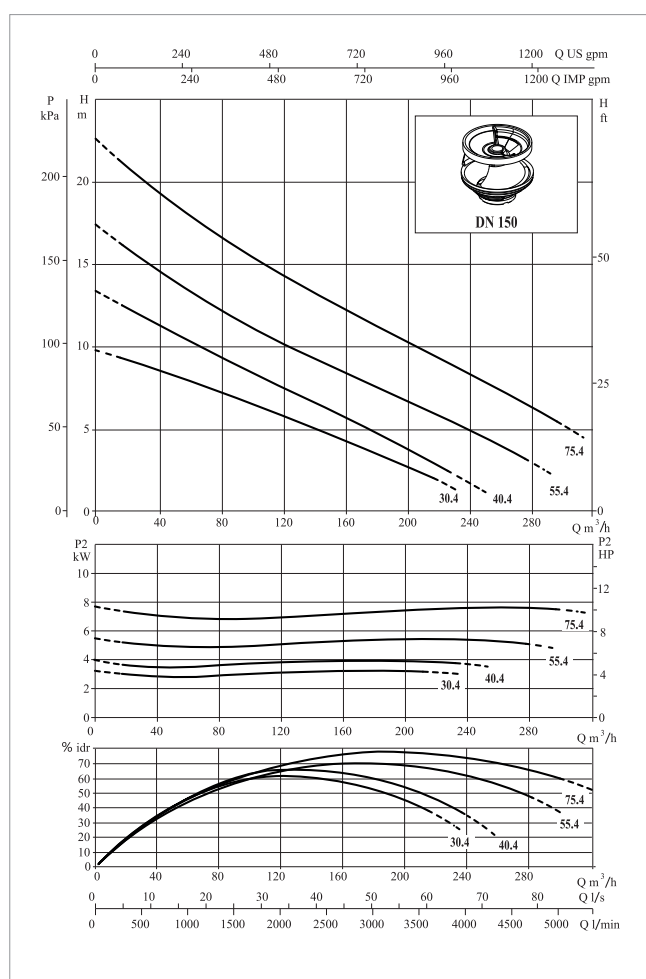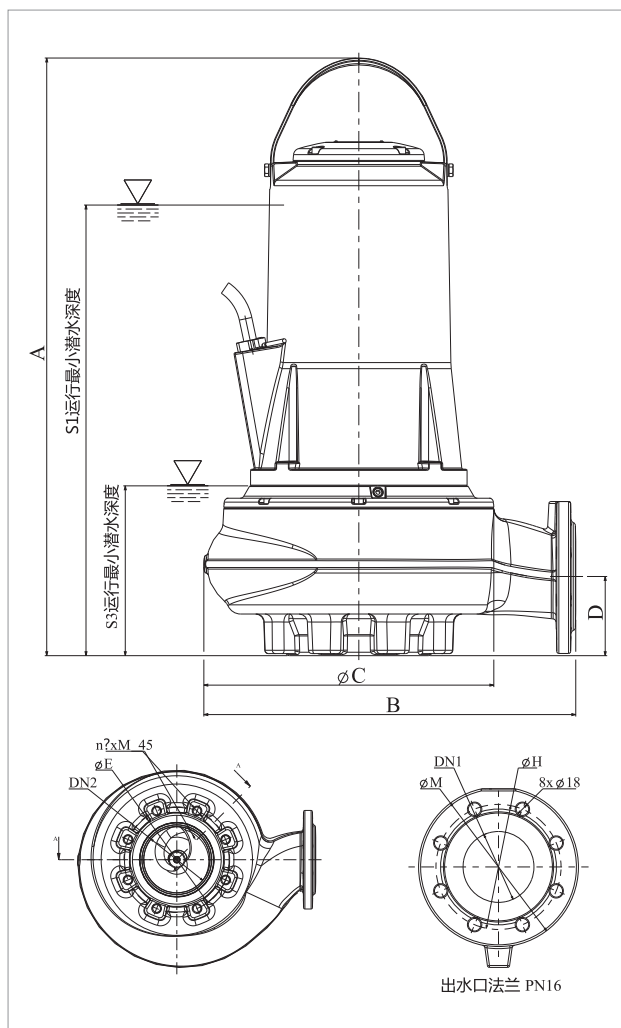

性能曲线基于运动粘度值= 1 mm²/s，密度等于1000 kg/m³。弯曲容限符合ISO 9906标准。

型号	电气数据										
	额定电压 50 Hz	P1 kW	额定功率		In A	Is A	η% 电机	% S3 * 潜水电机	额定转速 rpm/min	启动	电缆
			kW	HP							
FKC 150 30.4 T5 400D	3 x 400 V~	3,7	3,0	5,5	7,8	20,0	88,8%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 150 40.4 T5 400D	3 x 400 V~	4,5	4,0	5,5	8,7	20,0	88,8%	100% S1	1450	DOL	10mt 4G1.5+3x1
FKC 150 55.4 T5 400Y/D	3 x 400 V~	6,0	5,5	7,5	11,3	50,3	90,8%	80%	1450	Y/Δ	10mt 7G2,5+3x1
FKC 150 75.4 T5 400Y/D	3 x 400 V~	8,4	7,5	10,0	14,7	44,5	90,6%	60%	1450	Y/Δ	10mt 7G2,5+3x1

此型号可提供防爆版本。ATEX：II2G Ex db k IIB T4 或 IECEx：Ex db IIB T4 Gb.仅适用于将水泵完全进入水中。

* %S3 指的是10-60分钟一个循环的负载比例，100% S1 指的是连续运行。


型号	固体颗粒 处理	A	B	C	D	S1	S3	DN2	法兰尺寸 EN 1092-1 PN16				包装尺寸			重量 Kg
									DN1	M	H	孔的数量	L/A	L/B	H	
FKC 150 30.4 T5 400D	100	775	544	435	128	568	220	150	150	285	240	8	1030	530	728	181
FKC 150 40.4 T5 400D	100	775	544	435	128	568	220	150	150	285	240	8	1030	530	728	181
FKC 150 55.4 T5 400Y/D	100	870	540	460	110	660	250	150	150	285	240	8	1030	530	728	235
FKC 150 75.4 T5 400Y/D	100	870	540	460	110	660	250	150	150	285	240	8	1030	530	728	235

FK - 底座

当需要快速将水泵安装于水箱时，底座可用于便携式安装，由于接触面大，可确保其高稳定性。

产品描述	一般特征	FKV 65 FKV80	FKV 100	FKC 65	FKC 80	FKC 100 fino 2.2kW	包装尺寸			重量 Kg
							L/A	L/B	H	
	RINGSTAND Ø325 FK			x			360	360	160	10,5
	RINGSTAND Ø330 FK	x								10,5
	RINGSTAND Ø355 FK		x		x	x				11,4

型号	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S3	法兰尺寸 EN 1092-1 PN16			
								DN1	M	H	孔的数量
FKV 65 11.4 T5 400D	790	18	128	330	280	643	334	65	185	145	4
FKV 65 22.2 T5 400D	790	18	128	330	280	643	334	65	185	145	4
FKV 65 30.2 T5 400D	790	18	128	330	280	643	334	65	185	145	4
FKV 65 40.2 T5 400D	848	18	128	330	280	713	373	65	185	145	4
FKV 80 11.4 T5 400D	814	18	128	330	280	668	358	80	200	160	8
FKV 80 15.4 T5 400D	814	18	128	330	280	668	358	80	200	160	8
FKV 80 22.4 T5 400D	814	18	128	330	280	668	358	80	200	160	8
FKV 80 40.4 T5 400D	877	18	128	330	280	703	363	80	200	160	8
FKV 80 40.2 T5 400D	875	18	128	330	280	703	363	80	200	160	8
FKV 80 60.2 T5 400Y/D	875	18	128	330	280	703	363	80	200	160	8
FKV 80 75.2 T5 400Y/D	875	18	128	330	280	703	363	80	200	160	8
FKV 80 92.2 T5 400Y/D	991	18	128	330	280	778	368	80	200	160	8
FKV 80 110.2 T5 400Y/D	991	18	128	330	280	778	368	80	200	160	8
FKV 100 30.4 T5 400D	890	19	130	355	300	715	375	100	230	180	8
FKV 100 40.4 T5 400D	890	19	130	355	300	715	375	100	230	180	8
FKV 100 55.4 T5 400Y/D	1013	19	130	355	300	800	390	100	230	180	8
FKV 100 75.4 T5 400Y/D	1013	19	130	355	300	800	390	100	230	180	8
FKC 65 22.2 T5 400D	750	19	130	325	270	600	290	65	185	145	4
FKC 65 30.2 T5 400D	750	19	130	325	270	600	290	65	185	145	4
FKC 80 15.4 T5 400D	787	19	130	355	300	640	330	80	200	160	8
FKC 80 22.4 T5 400D	787	19	130	355	300	640	330	80	200	160	8
FKC 80 30.4 T5 400D	879	19	130	355	300	692	365	80	200	160	8
FKC 80 40.4 T5 400D	879	19	130	355	300	692	365	80	200	160	8
FKC 80 55.4 T5 400Y/D	879	19	130	355	300	692	365	80	200	160	8
FKC 80 75.4 T5 400Y/D	879	19	130	355	300	692	365	80	200	160	8
FKC 100 15.4 T5 400D	787	19	130	355	300	640	330	100	224	180	8
FKC 100 22.4 T5 400D	787	19	130	355	300	640	330	100	224	180	8
FKC 100 30.4 T5 400D	-	-	-	-	-	-	-	100	224	180	8
FKC 100 40.4 T5 400D	-	-	-	-	-	-	-	100	224	180	8
FKC 100 55.4 T5 400Y/D	-	-	-	-	-	-	-	100	224	180	8
FKC 100 75.4 T5 400Y/D	-	-	-	-	-	-	-	100	224	180	8
FKC 150 40.4 T5 400D	-	-	-	-	-	-	-	150	285	240	8
FKC 150 40.4 T5 400D	-	-	-	-	-	-	-	150	285	240	8
FKC 150 55.4 T5 400Y/D	-	-	-	-	-	-	-	150	285	240	8
FKC 150 75.4 T5 400Y/D	-	-	-	-	-	-	-	150	285	240	8

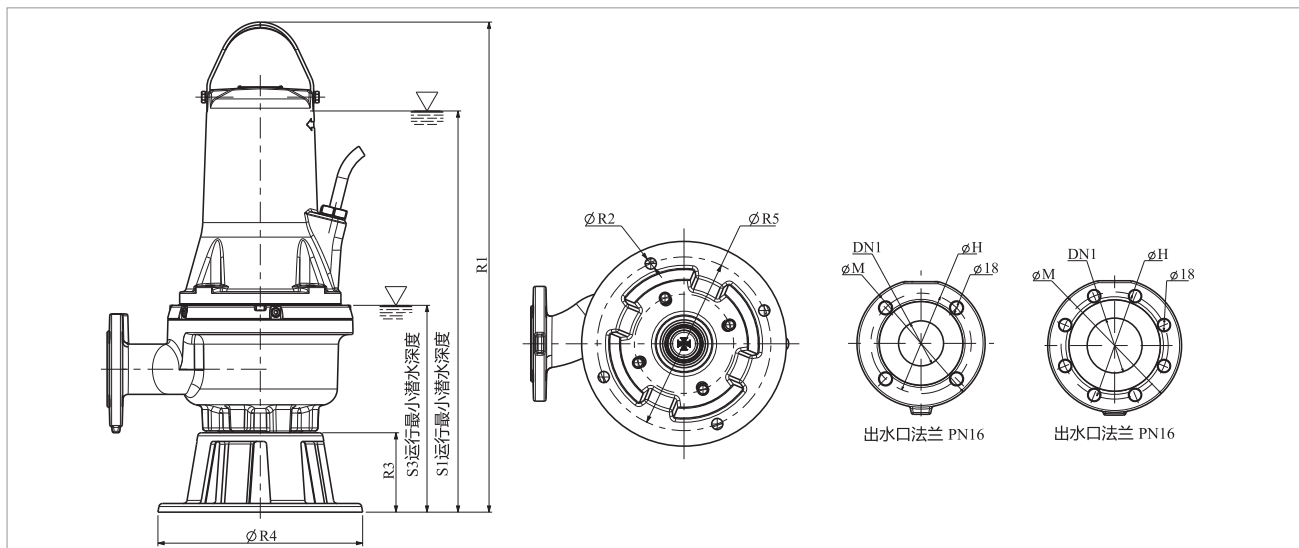


FK - 垂直出水口耦合器 DA-V (DN65 ÷ DN100)

用于固定安装的耦合装置，便于泵在水箱内上升和下降。除了导轨和链条之外，含有所有必需的安装组件。

产品描述		一般特征	FKV - FKC 65	FKV - FKC 80	FKV - FKC 100	FKC 150	包装尺寸			重量 Kg
							L/A	L/B	H	
	DA-V65 耦合装置 DN65	- EN GJL200 - 螺钉 不锈钢A2 - 双组分涂层 - NBR 橡胶密封	x				599	399	557	25
	DA-V80 耦合装置 DN80			x						31,5
	DA-V100 耦合装置 DN100				x					60
	DA-V150 耦合装置 DN150					x				96

型号	DN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	S1	S3
FKV 65 11.4 T5 400D	65	145	4xø18	210	140	1	730	543	394	463	300	725	63	185	175	266	81	1" 1/2	180	95	19	36	578	269
FKV 65 22.2 T5 400D	65	145	4xø18	210	140	1	730	543	394	463	300	725	63	185	175	266	81	1" 1/2	180	95	19	36	578	269
FKV 65 30.2 T5 400D	65	145	4xø18	210	140	1	730	543	394	463	300	725	63	185	175	266	81	1" 1/2	180	95	19	36	578	269
FKV 65 40.2 T5 400D	65	145	4xø18	210	140	1	790	603	423	523	360	780	60	185	175	266	81	1" 1/2	180	95	19	36	645	305
FKV 80 11.4 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	762	570	402	489	336	777	91	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	631	321
FKV 80 15.4 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	762	570	402	489	336	777	91	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	631	321
FKV 80 22.4 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	762	570	402	489	336	777	91	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	631	321
FKV 80 40.4 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	813	620	427	527	386	842	91	205	209	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	666	326
FKV 80 40.2 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	809	617	437	523	360	843	96	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	671	331
FKV 80 60.2 T5 400Y/D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	809	617	437	523	360	843	96	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	671	331
FKV 80 75.2 T5 400Y/D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	809	617	437	523	360	843	96	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	671	331
FKV 80 92.2 T5 400Y/D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	842	650	454	556	390	940	77	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	727	317
FKV 80 110.2 T5 400Y/D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	842	650	454	556	390	940	77	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	727	317
FKV 100 30.4 T5 400D	100	180	8xø18	260	220	0	900	675	495	565	360	866	106	230	220	413	110	2"	200	110	20	35	691	351
FKV 100 40.4 T5 400D	100	180	8xø18	260	220	0	900	675	495	565	360	866	106	230	220	413	110	2"	200	110	20	35	691	351
FKV 100 55.4 T5 400Y/D	100	180	8xø18	260	220	0	934	708	512	597	390	979	96	230	220	413	110	2"	200	110	20	35	766	356
FKV 100 75.4 T5 400Y/D	100	180	8xø18	260	220	0	934	708	512	597	390	979	96	230	220	413	110	2"	200	110	20	35	766	356

MODEL	DN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	S1	S3
FKC 65 22.2 T5 400D	65	145	4xø18	210	140	1	700	512	363	431	300	720	100	185	175	266	81	1" 1/2	180	95	19	36	578	270
FKC 65 30.2 T5 400D	65	145	4xø18	210	140	1	700	512	363	431	300	720	100	185	175	266	81	1" 1/2	180	95	19	36	578	270
FKC 80 15.4 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	769	594	432	513	355	765	108	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	630	325
FKC 80 22.4 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	769	594	432	513	355	765	108	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	630	325
FKC 80 30.4 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	860	666	480	572	384	832	82	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	666	326
FKC 80 40.4 T5 400D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	860	666	480	572	384	832	82	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	671	331
FKC 80 55.4 T5 400Y/D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	883	690	490	596	407	940	82	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	730	320
FKC 80 75.4 T5 400Y/D	80	150+160	4xø19+8xø18	220	160	13	883	690	490	596	407	940	82	205	171	345	81	1" 1/2	180	95	19	36	730	320
FKC 100 15.4 T5 400D	100	180+190	8xø18	230	220	0	876	652	490	542	355	805	148	230	220	413	110	2	200	110	20	35	800	350
FKC 100 22.4 T5 400D	100	180+190	8xø18	230	220	0	876	652	490	542	355	805	148	230	220	413	110	2	200	110	20	35	800	350
FKC 100 30.4 T5 400D	100	180	8xø18	260	220	0	990	762	546	652	430	885	125	230	220	413	110	2"	200	110	20	35	691	351
FKC 100 40.4 T5 400D	100	180	8xø18	260	220	0	990	762	546	652	430	885	125	230	220	413	110	2"	200	110	20	35	691	351
FKC 100 55.4 T5 400Y/D	100	180	8xø18	260	220	0	984	759	533	649	445	995	125	230	220	413	110	2"	200	110	20	35	785	375
FKC 100 75.4 T5 400Y/D	100	180	8xø18	260	220	0	984	759	533	649	445	995	125	230	220	413	110	2"	200	110	20	35	785	375
FKC 150 30.4 T5 400D	150	240	8xø23	300	280	0	1095	780	563	670	435	922	165	290	280	450	110	2"	200	110	20	35	735	407
FKC 150 40.4 T5 400D	150	240	8xø23	300	280	0	1095	780	563	670	435	922	165	290	280	450	110	2"	200	110	20	35	735	407
FKC 150 55.4 T5 400Y/D	150	240	8xø23	300	280	0	1095	781	548	671	458	1035	165	290	280	450	110	2"	200	110	20	35	820	410
FKC 150 75.4 T5 400Y/D	150	240	8xø23	300	280	0	1095	781	548	671	458	1035	165	290	280	450	110	2"	200	110	20	35	820	410

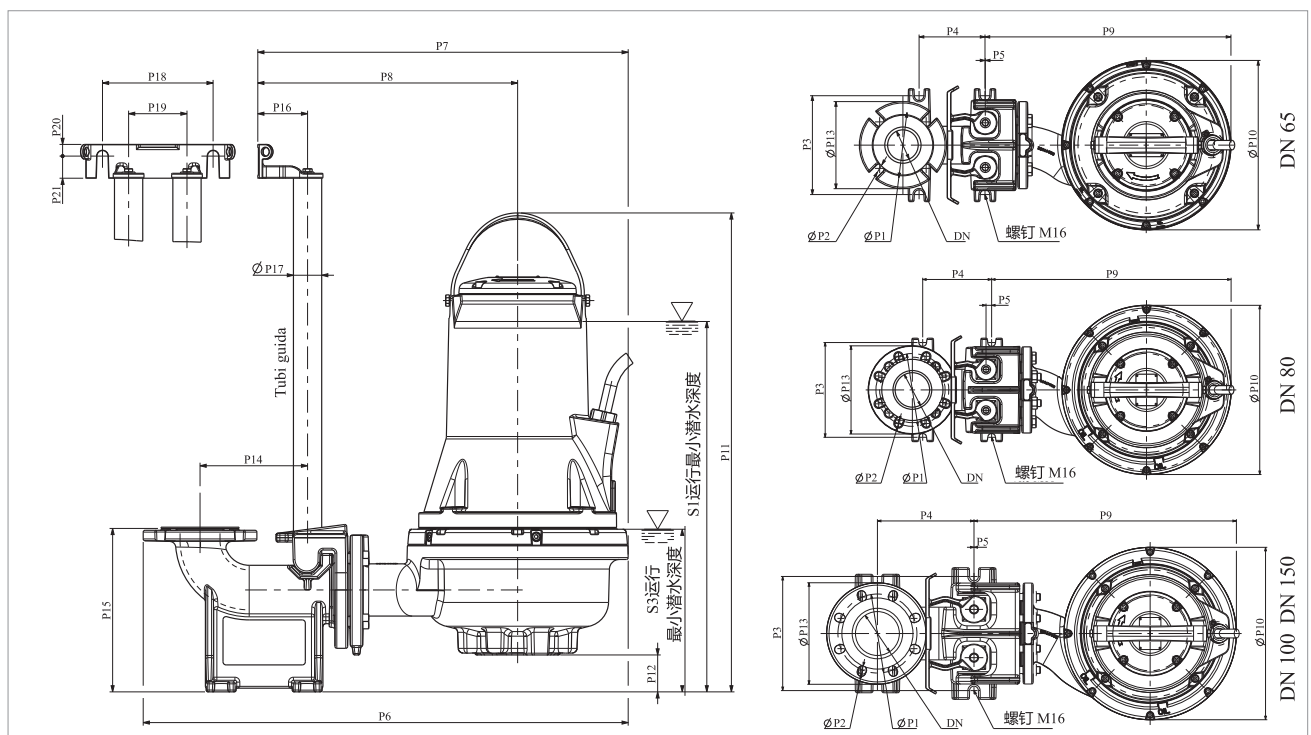


FK - 水平出水口耦合器 DA-O (DN65)

用于固定安装的耦合装置，便于泵在水箱内上升和下降。除了导轨之外，含有所有必需的安装组件。


产品描述		一般特征	FKV - FKC 65	FKV - FKC 80	FKV - FKC 100	FKC 150	包装尺寸			重量 Kg
							L/A	L/B	H	
	DA-O65 耦合装置 DN65	- EN GJL200 - 螺钉 不锈钢 A2 - 双组分涂层	x				160	180	240	12,5

型号	DN	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P15	S1	S3
FKV 65 11.4 T5 400D	Rp 2" 1/2	100	110	44	526	532	382	402	300	730	68	171	583	274
FKV 65 22.2 T5 400D	Rp 2" 1/2	100	110	44	526	532	382	402	300	730	68	171	583	274
FKV 65 30.2 T5 400D	Rp 2" 1/2	100	110	44	526	532	382	402	300	730	68	171	583	274
FKV 65 40.2 T5 400D	Rp 2" 1/2	100	110	44	526	532	382	402	300	730	68	171	650	310
FKC 65 22.2 T5 400D	Rp 2" 1/2	100	110	44	495	490	340	371	300	725	105	171	580	275
FKC 65 30.2 T5 400D	Rp 2" 1/2	100	110	44	495	490	340	371	300	725	105	171	580	275


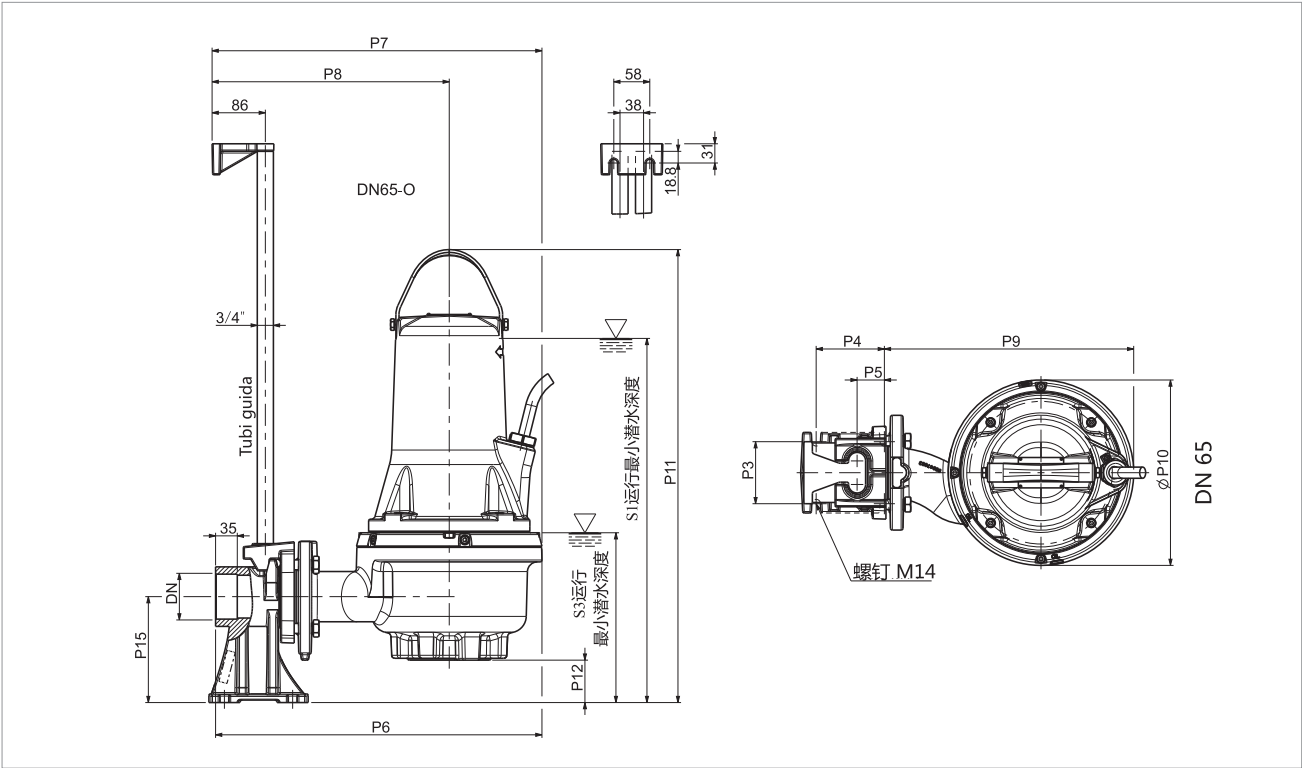


FK - 控制箱/水泵选择矩阵


控制箱	PI MAX	KW	HP	In A	控制箱 ED 1泵		控制箱 ED 2泵		控制箱 ED 3泵		电子	
					控制箱编码	控制箱型号	控制箱编码	控制箱型号	控制箱编码	控制箱型号	控制箱 2 泵	
											e.box PLUS	e.box PLUS D
FKV 65 11.4 T5 400D	1,3	1,1	1,5	3,3	108320340	ED1,5T	108320450	E2D3T	108330450	E3D4,5T	•	•
FKV 65 22.2 T5 400D	2,5	2,2	3,0	4,8	108320350	ED2,5T	108320460	E2D5T	60115082	E3D7,5T	•	•
FKV 65 30.2 T5 400D	3,3	3,0	4,0	5,7	108320350	ED2,5T	108320460	E2D5T	60115082	E3D7,5T	•	•
FKV 65 40.2 T5 400D	4,6	4,0	5,5	7,5	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	•	•
FKV 80 11.4 T5 400D	1,3	1,1	1,5	3,5	108320340	ED1,5T	108320450	E2D3T	108330450	E3D4,5T	•	•
FKV 80 15.4 T5 400D	1,8	1,5	2,0	3,8	108320340	ED1,5T	108320450	E2D3T	108330450	E3D4,5T	•	•
FKV 80 22.4 T5 400D	2,5	2,2	3,0	4,7	108320350	ED2,5T	108320460	E2D5T	60115082	E3D7,5T	•	•
FKV 80 40.4 T5 400D	4,5	4,0	5,5	8,6	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	•	•
FKV 80 40.2 T5 400D	4,6	4,0	5,5	7,7	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	•	•
FKV 80 60.2 T5 400Y/D	6,9	6,0	8,2	11,7	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKV 80 75.2 T5 400Y/D	8,3	7,5	10,2	13,7	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKV 80 92.2 T5 400Y/D	10,2	9,2	12,5	18,0	60170075	ED15T SD	60170065	E2D30T SD	60170072	E3D45T SD		
FKV 80 110.2 T5 400Y/D	12,1	11,0	15,0	21,0	60170075	ED15T SD	60170065	E2D30T SD	60170072	E3D45T SD		
FKV 100 30.4 T5 400D	3,5	3,0	4,0	8,0	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	•	•
FKV 100 40.4 T5 400D	4,5	4,0	5,5	8,9	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	•	•
FKV 100 55.4 T5 400Y/D	6,2	5,5	7,5	11,3	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKV 100 75.4 T5 400Y/D	8,3	7,5	10,0	14,3	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKC 65 22.2 T5 400D	2,5	2,2	3,0	4,8	108320350	ED2,5T	108320460	E2D5T	60115082	E3D7,5T	x	x
FKC 65 30.2 T5 400D	3,3	3,0	4,0	5,7	108320350	ED2,5T	108320460	E2D5T	60115082	E3D7,5T	x	x
FKC 80 15.4 T5 400D	1,8	1,5	2,0	3,8	108320340	ED1,5T	108320450	E2D3T	108330450	E3D4,5T	x	x
FKC 80 22.4 T5 400D	2,5	2,2	3,0	4,7	108320350	ED2,5T	108320460	E2D5T	60115082	E3D7,5T	x	x
FKC 80 30.4 T5 400D	3,5	3,0	4,0	8,0	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	x	x
FKC 80 40.4 T5 400D	4,5	4,0	5,5	8,9	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	x	x
FKC 80 55.4 T5 400Y/D	6,2	5,5	7,5	11,3	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKC 80 75.4 T5 400Y/D	8,3	7,5	10,0	14,3	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKC 100 15.4 T5 400D	1,8	1,5	2,0	3,8	108320340	ED1,5T	108320450	E2D3T	108330450	E3D4,5T	x	x
FKC 100 22.4 T5 400D	2,5	2,2	3,0	4,7	108320350	ED2,5T	108320460	E2D5T	60115082	E3D7,5T	x	x
FKC 100 30.4 T5 400D	3,5	3,0	4,0	8,0	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	x	x
FKC 100 40.4 T5 400D	4,5	4,0	5,5	8,9	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	x	x
FKC 100 55.4 T5 400Y/D	6,2	5,5	7,5	11,3	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKC 100 75.4 T5 400Y/D	8,3	7,5	10,0	14,3	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKC 150 40.4 T5 400D	4,5	4,0	5,5	8,9	60170054	ED4T	60170062	E2D8T	60170069	E3D12T	x	x
FKC 150 55.4 T5 400Y/D	6,2	5,5	7,5	11,3	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		
FKC 150 75.4 T5 400Y/D	8,3	7,5	10,0	14,3	108320840	ED7,5T SD	60170047	E2D15T SD	60170051	E3D22,5T SD		

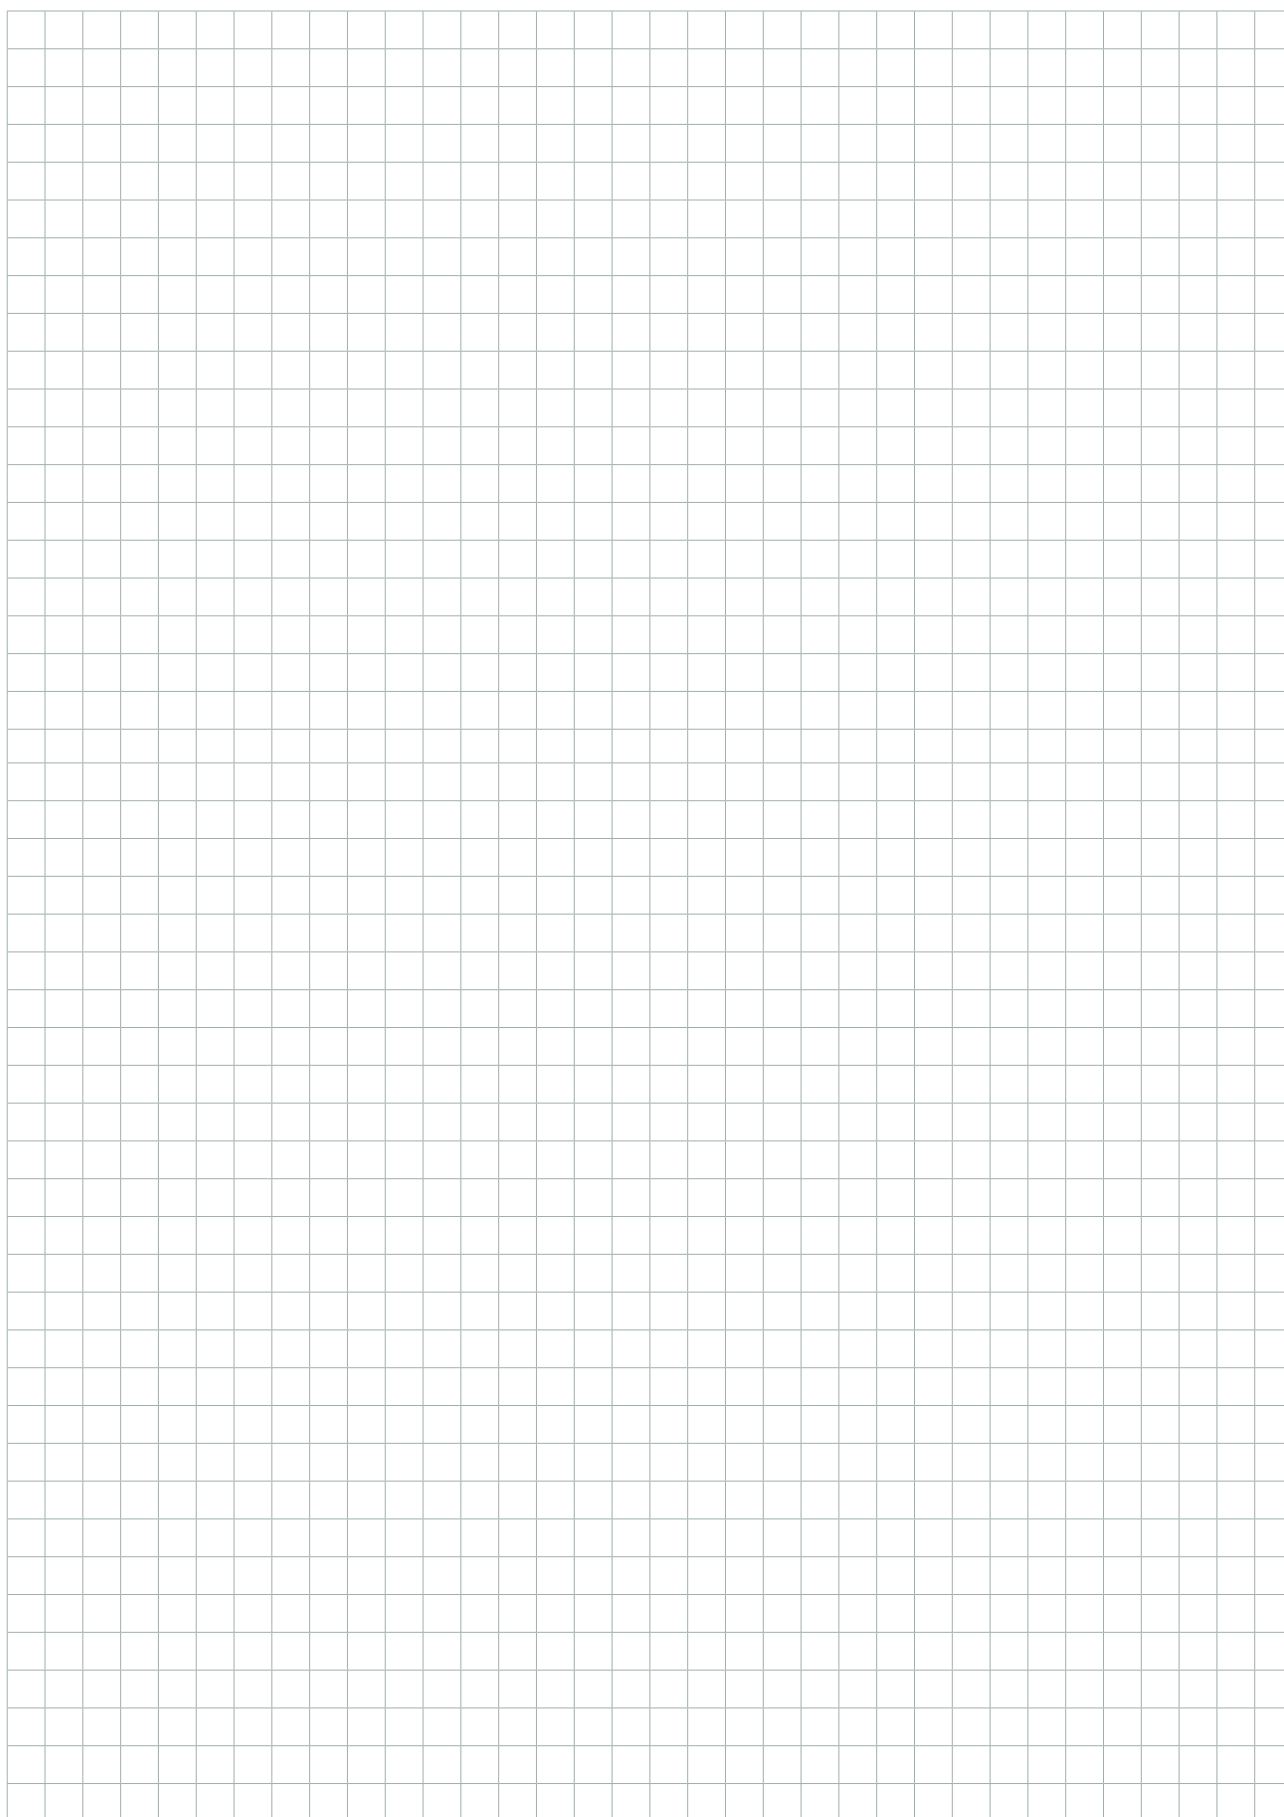

附件

产品描述	一般特征	FKV FKC 65	FKV FKC 80	FKC FKV 100	FKC 150	包装尺寸			重量 Kg
						150"	L/B	H	
 配件链条 W/钩环 3MT A316 MAX 150KG	- 2 钩环 EN 13889:2009: AISI 316 - 链条 3mt: AISI 316 - 最大承重: 150 Kg	•				95	145	85	1
 配件链条 W/钩环 3MT A316 MAX 700KG	- 2 钩环 EN 13889:2009: AISI 316 - 链条 3mt: AISI 316 - 最大承重: 700 Kg		•	•	•	130	175	90	4

	FLYGT 耦合适配器 DN65	- EN GJL250 - 螺钉 M16x70 : INOX A2 - 双组分涂层	•				300	220	225	9,25
	FLYGT 耦合适配器 DN80			•			300	220	225	10,2
	FLYGT 耦合适配器 DN100				•		330	240	245	15,6
	FLYGT 耦合适配器 DN150					•	370	275	260	20,6

	耦合系统适配器 FK65 - FEKA2500	- EN GJL200 - 螺钉 M16x40 : INOX A2 - 水性涂层	•				175	160	145	4
	耦合系统适配器 FK80 - FEKA 3000			•			430	250	310	5,8
	耦合系统适配器 FK100 - FEKA 4000				•					8,3
	耦合系统适配器 FK 65 - FEKA 3000		•							6,8
	耦合系统适配器 FK80 - FEKA 4000			•						8,8
	耦合系统适配器 FK 150- FEKA 6000					•				13,3

			DN	PN	螺纹									
	法兰套件 DN 65 PN16	- 镀锌钢 - 螺钉 M16x70	65	16	2" 1/2	•					200	200	70	4,3
	法兰套件 DN 80 PN16		80	16	3"		•						4,9	
	法兰套件 DN100 PN16		100	16	4"			•			310	310	100	4,74

DNA[®]

PUMPS SELECTOR



On-line selection tool



DAB PUMPS LTD.

Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road,
Bishops Stortford,
Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwgroup.com
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727



DAB PUMPS IBERICA S.L.

Avenida de Castilla nr.1 Local 14
28830 - San Fernando De Henares - Madrid
Spain
info.spain@dwgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676



DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwgroup.com
Tel. 1-843-824-6332
Toll Free 1-866-896-4DAB (4322)
Fax 1-843-797-3366



DAB PUMPS B.V.

Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwgroup.com
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218



DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700



DWT SOUTH AFRICA

Podium at Menlyn,
3rd Floor, Unit 3001b, 43 Ingersol Road,
C/O Lois and Atterbury street,
Menlyn, Pretoria, 0181 - South-Africa
info.sa@dwgroup.com
Tel. +27 12 361 3997
Fax +27 12 361 3137



DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299



DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.

Mokotow Marynarska
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa - Poland
Tel. +48 223 81 6085



DAB PUMPS CHINA

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
info.china@dwgroup.com
Tel. +8653286812030-6270
Fax +8653286812210



DAB UKRAINE Representative Office

Regus Horizon Park
4 M. Hrinchenka St, suit 147
03680 Kiev - Ukraine
Tel. +38 044 391 59 43



DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0
Fax +49 2151 82136-36



OOO DAB PUMPS

Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036



DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av Gral Álvaro Obregón 270, oficina 355
Hipódromo, Cuauhtémoc 06100
México, D.F.
Tel. +52 55 6719 0493